



# 單軸連桿式沖床

# Single Crank Link Motion Press Machine

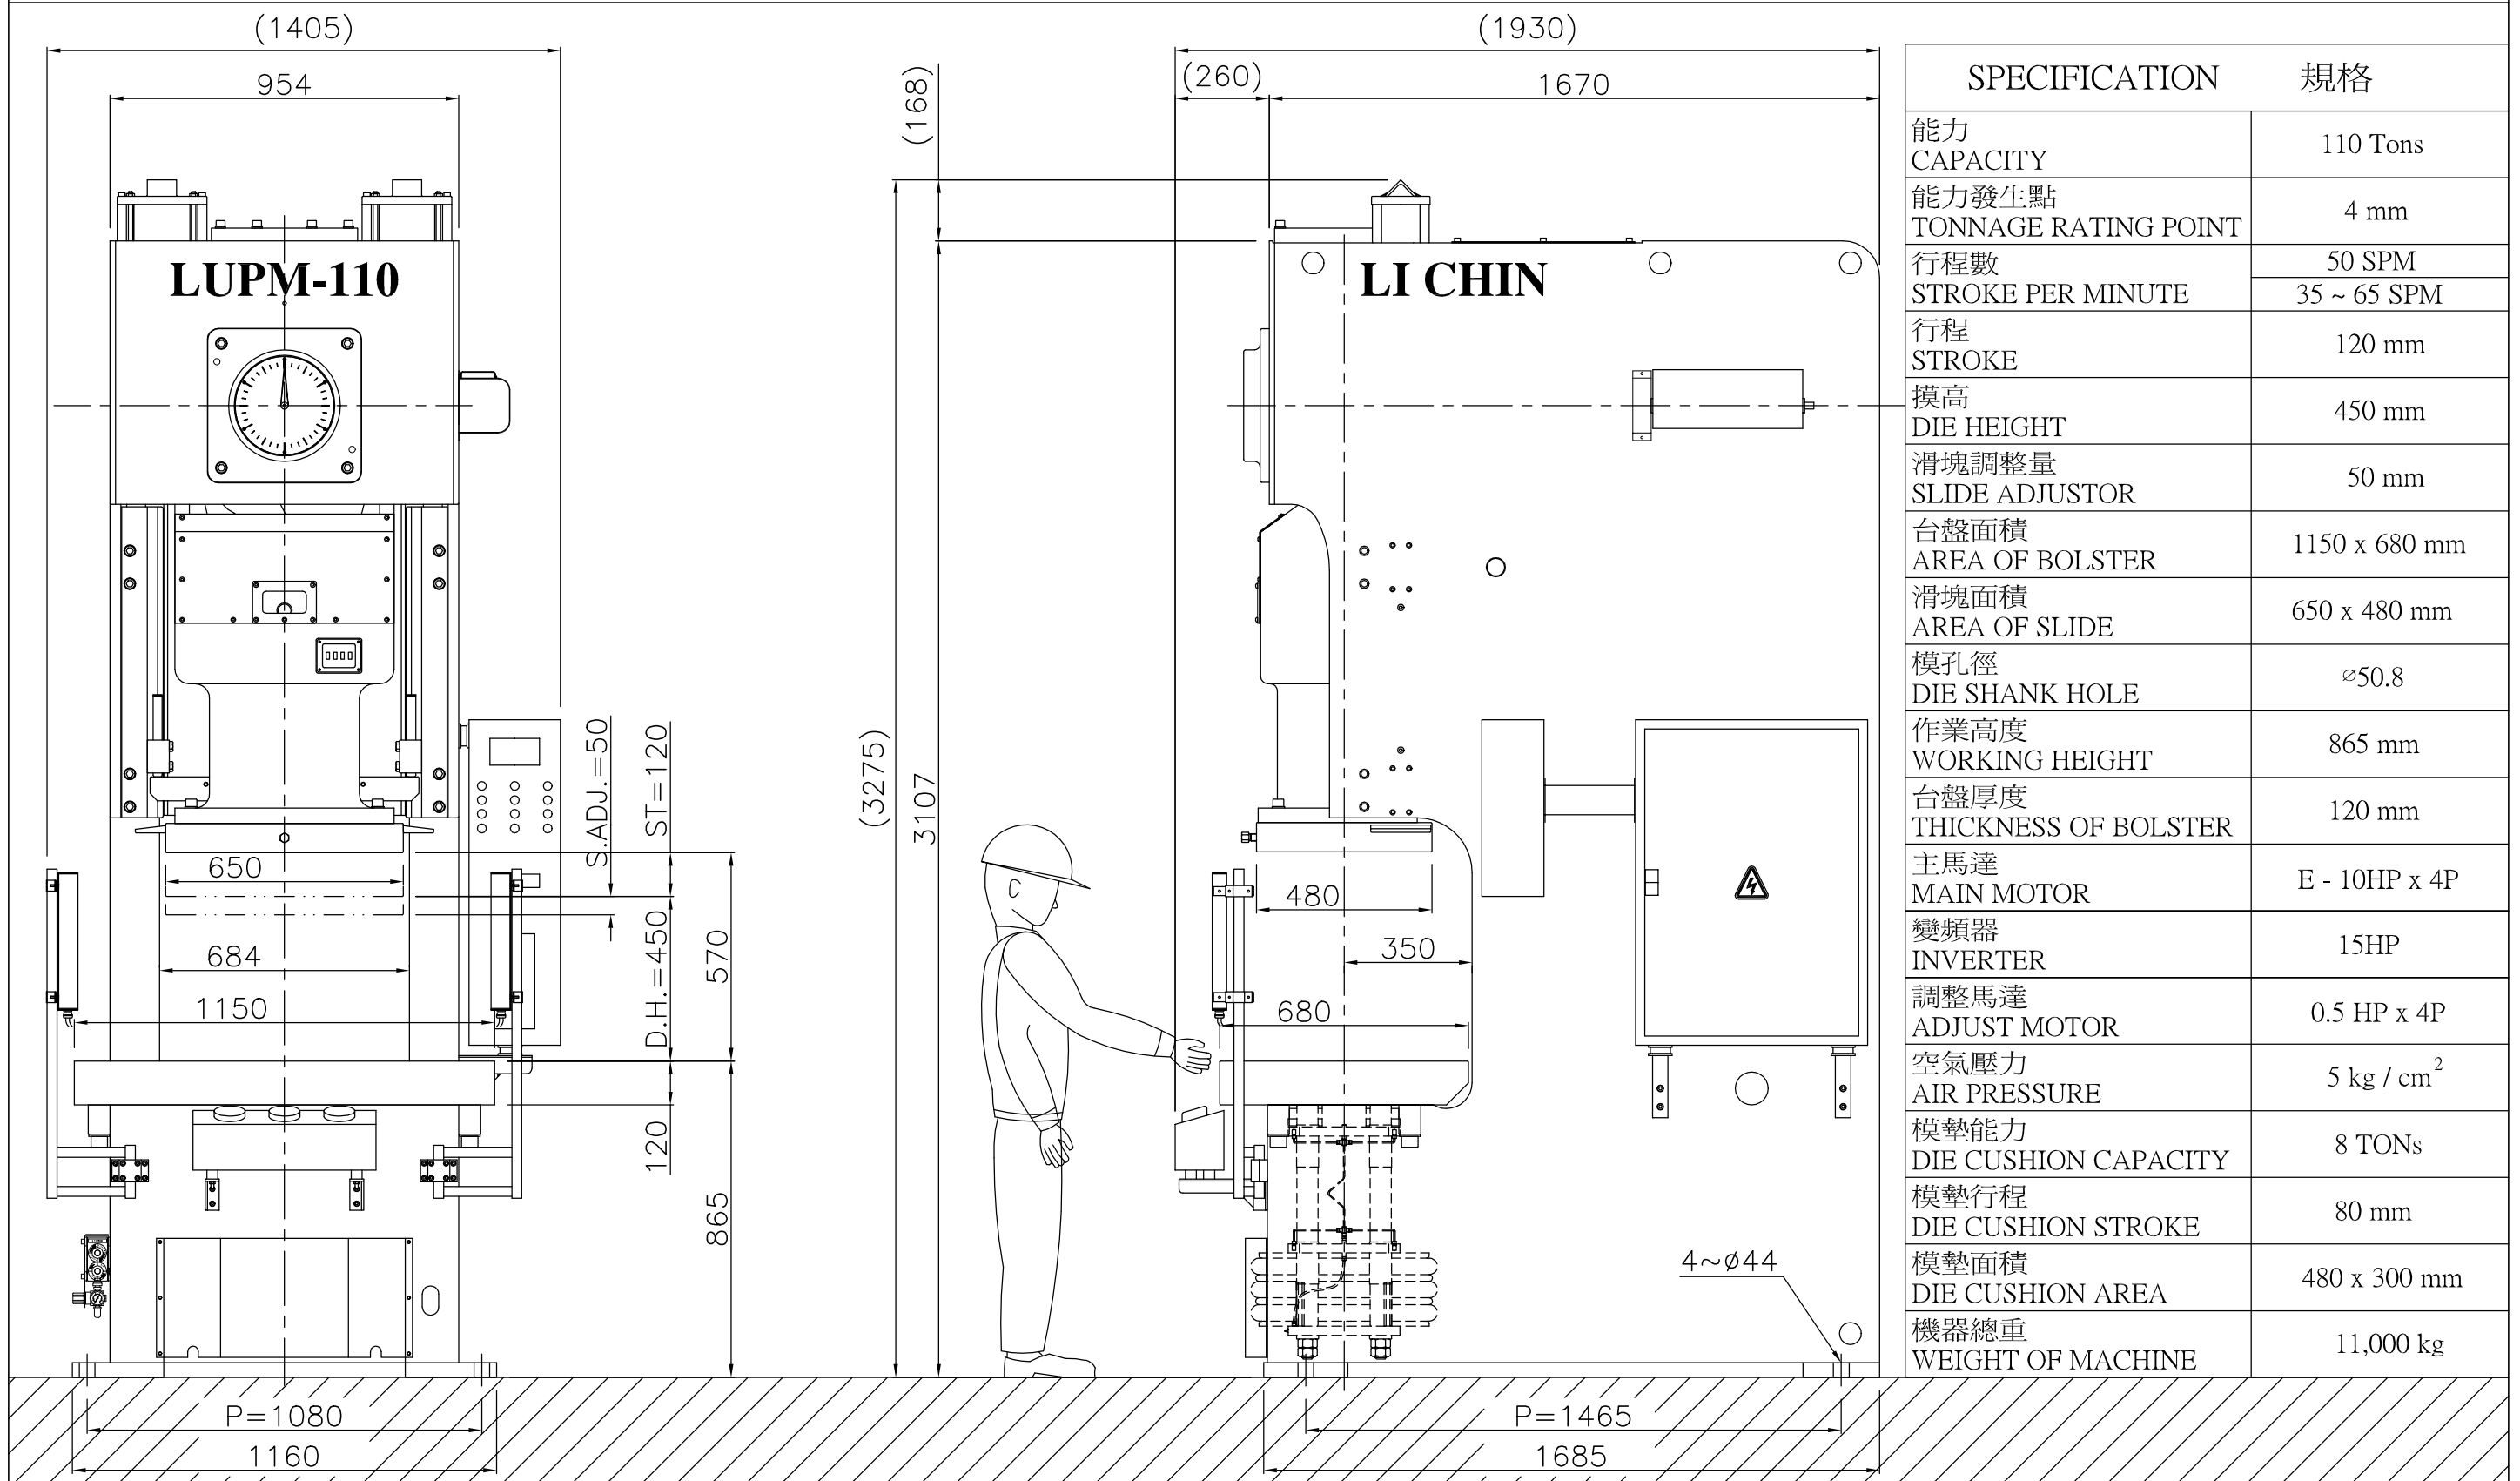


力勤  
Li Chin

力勤精密機械工業股份有限公司  
LI CHIN (P.M.I.) CO., LTD  
台灣 (TAIWAN)

LUPM - 110 (110TONs)

<http://www.lichin.com.tw>




利進  
Li Chin


利進(東南亞)有限公司  
LI CHIN (S.E.A.) SDN. BHD.  
馬來西亞 (MALAYSIA)

# 單軸連桿式沖床

# Single Crank Link Motion Press Machine

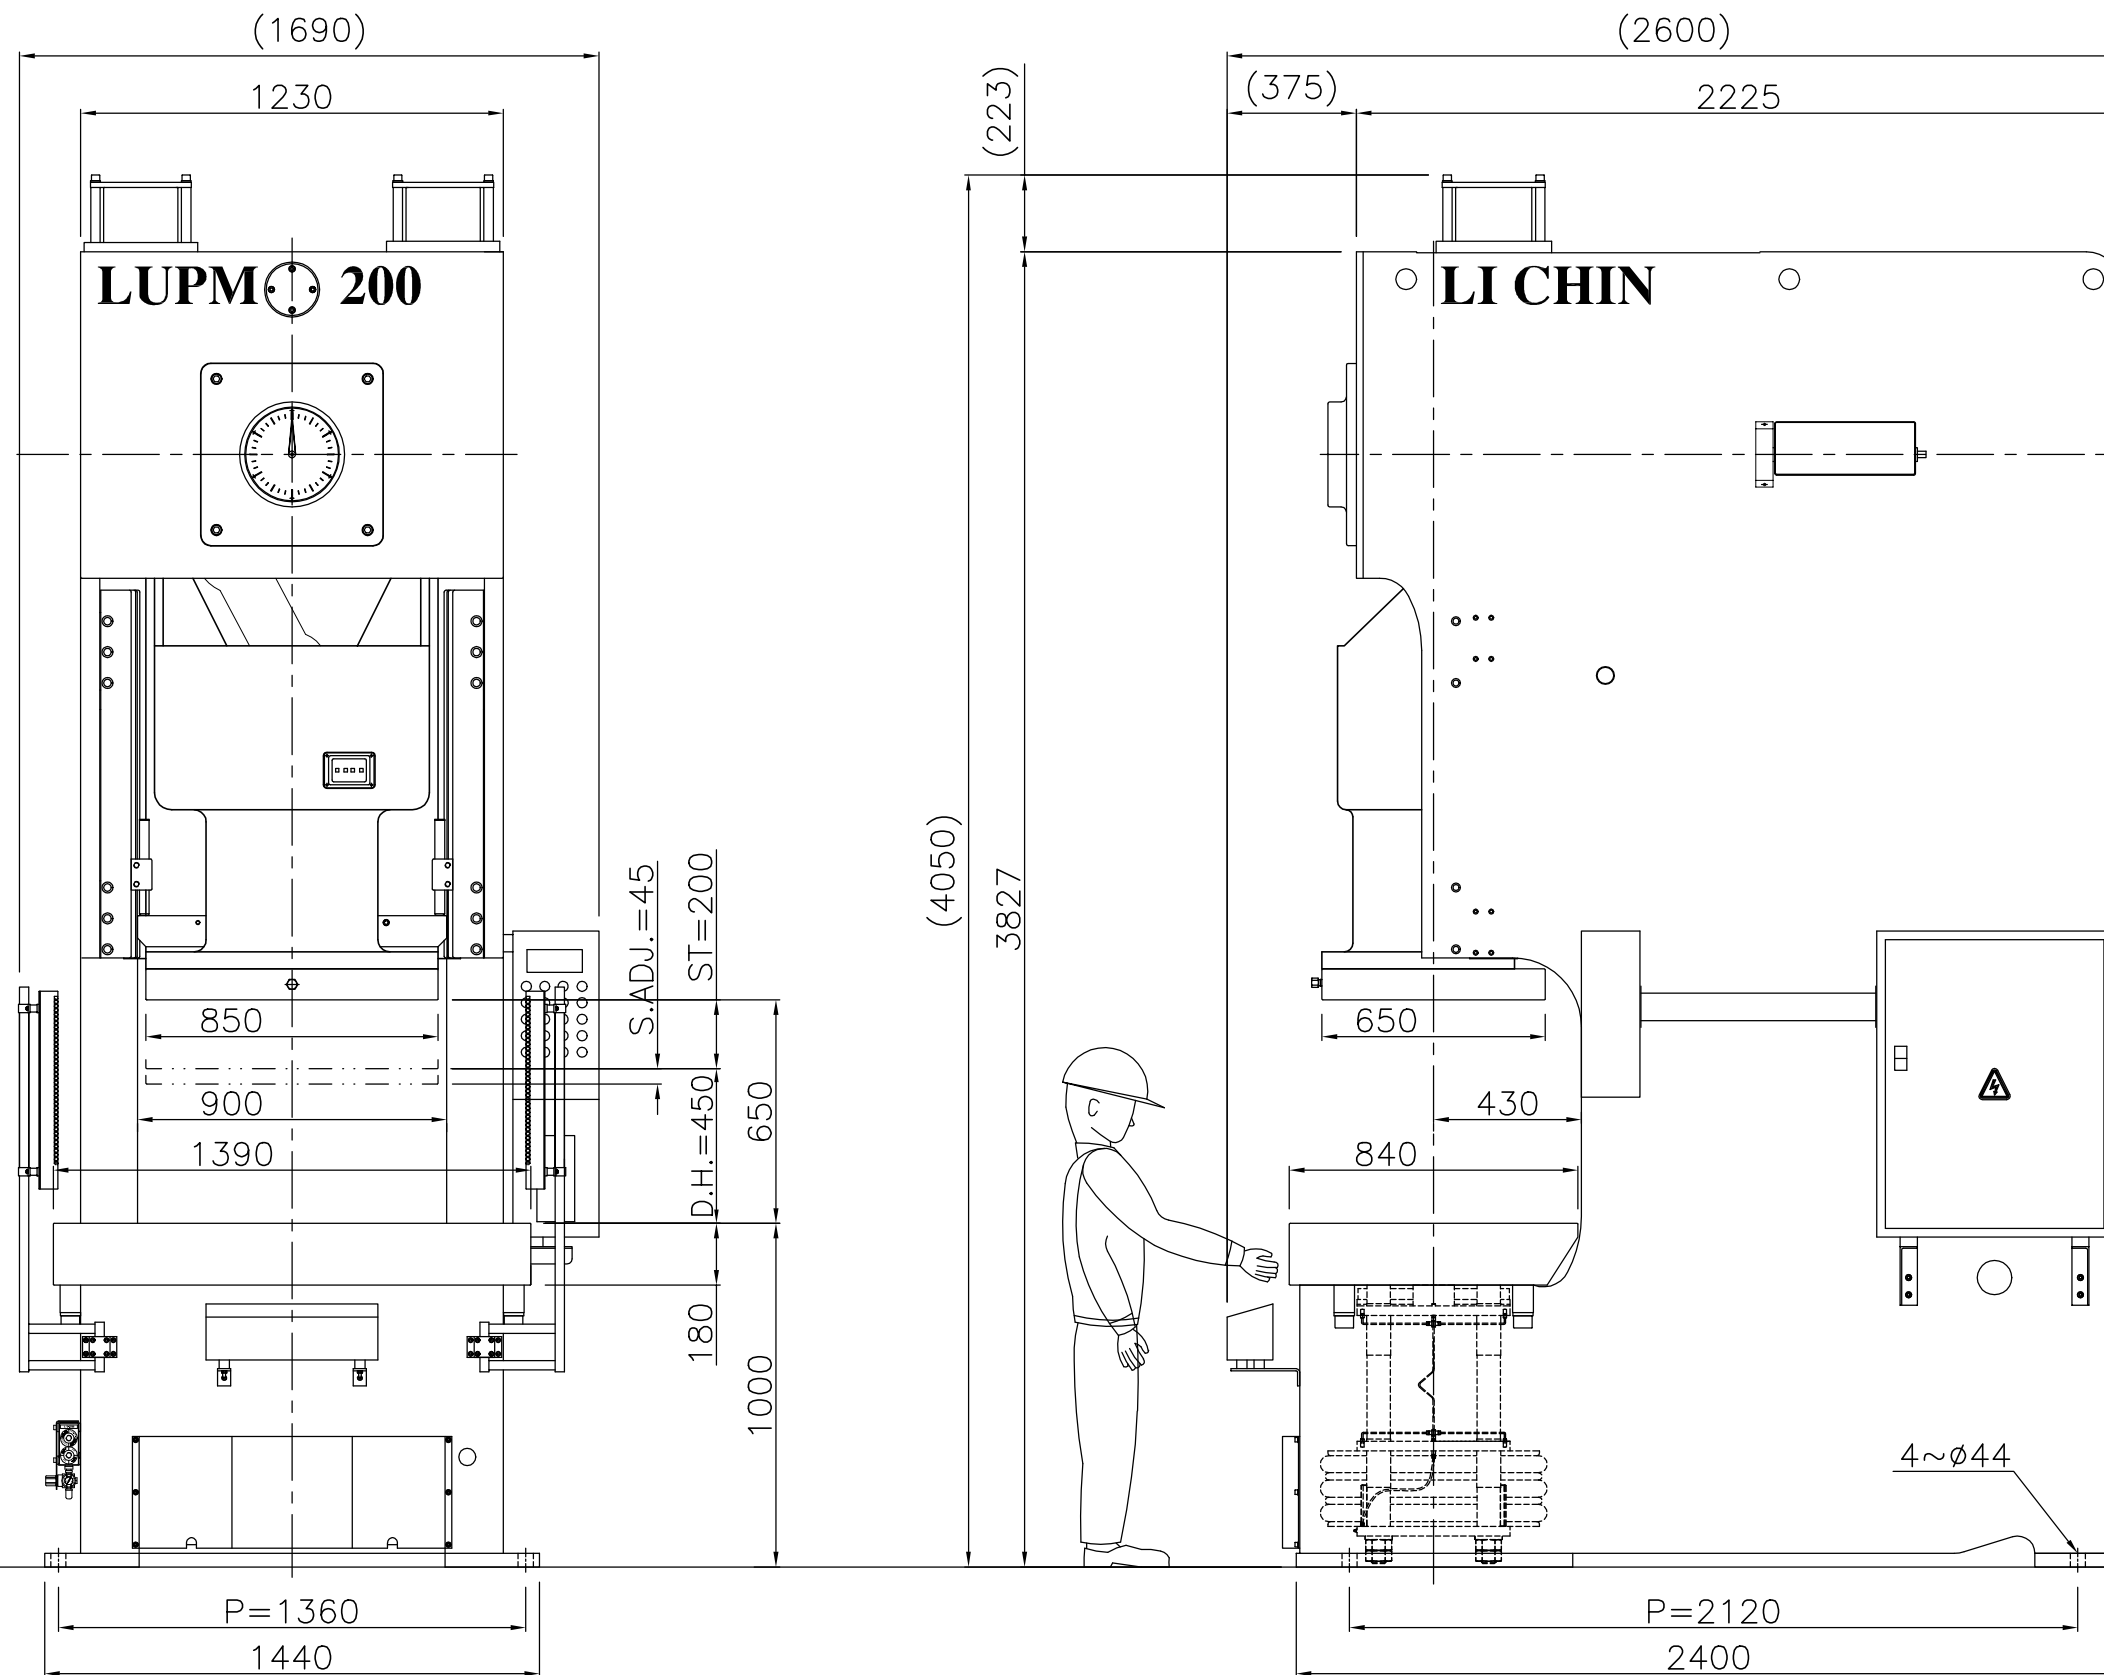

SPECIFICATION	規格
能力 CAPACITY	200 Tons
能力發生點 TONNAGE RATING POINT	6 mm
行程數 STROKE PER MINUTE	35 SPM 25 ~ 45 SPM
行程 STROKE	200 mm
摸高 DIE HEIGHT	450 mm
滑塊調整量 SLIDE ADJUSTOR	45 mm
台盤面積 AREA OF BOLSTER	1390 x 840 mm
滑塊面積 AREA OF SLIDE	850 x 650 mm
模孔徑 DIE SHANK HOLE	ø50.8
作業高度 WORKING HEIGHT	1000 mm
台盤厚度 THICKNESS OF BOLSTER	180 mm
主馬達 MAIN MOTOR	E - 20HP x 4P
變頻器 INVERTER	25HP
調整馬達 ADJUST MOTOR	1 HP x 4P
空氣壓力 AIR PRESSURE	5 kg / cm <sup>2</sup>
模墊能力 DIE CUSHION CAPACITY	14 TONs
模墊行程 DIE CUSHION STROKE	100 mm
模墊面積 DIE CUSHION AREA	640 x 440 mm
機器總重 WEIGHT OF MACHINE	24,000 kg



力勤精密機械工業股份有限公司  
LI CHIN (P.M.I.) CO., LTD  
台灣 (TAIWAN)

LUPM - 200 (200TONs)  
<http://www.lichin.com.tw>



利進(東南亞)有限公司  
LI CHIN (S.E.A.) SDN. BHD.  
馬來西亞 (MALAYSIA)